

IMF 26



celonerezový plášť INOX 18/8, scotch brite
produkce: **25 kg/24 hod**
kapacita zásobníku: **4 kg**
příkon: **300 W**
napětí: **230 V/50 Hz/10 A**
hmotnost: **36 kg**
kostka 20 g



IMF 28



celonerezový plášť INOX 18/8, scotch brite
produkce: **25 kg/24 hod**
kapacita zásobníku: **8 kg**
příkon: **300 W**
napětí: **230 V/50 Hz/10 A**
hmotnost: **38 kg**
kostka 20 g



IMF 35



celonerezový plášť INOX 18/8, scotch brite
produkce: **35 kg/24 hod**
kapacita zásobníku: **15 kg**
příkon: **310 W**
napětí: **230 V/50 Hz/10 A**
hmotnost: **47 kg**
kostka 20 g



Produkce ledu za 24 hod. je vždy udávána za těchto podmínek:




- Ideální teplota okolního vzduchu **+21°C**



- Ideální teplota vstupní vody **+15°C**

Technické parametry

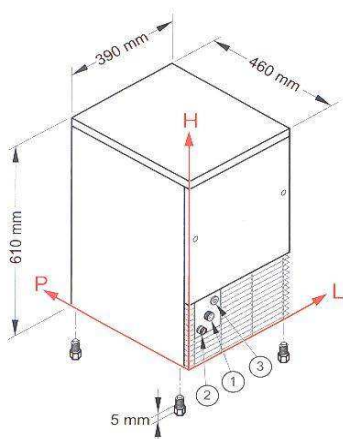

IMF 26

Spotřeba vody:

chlazení vzduchem **3 l/kg**

chlazení vodou **15 l/kg**

pracovní tlak vody: **1-5 bar**


chladiivo: **R452A**

vyjímatelné filtry kondenzátoru

max. výška odpadu 130 mm

ŠxHxV: 385x468x610

součást dodávky: lopatka, přívodní hadice 3/4",
odpadní hadice DN 24

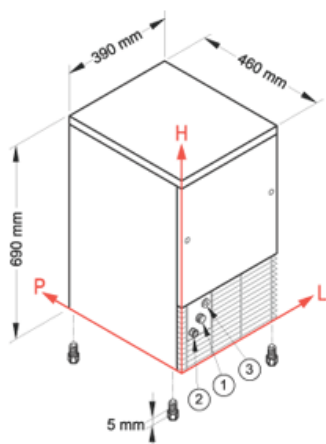

IMF 28

Spotřeba vody:

chlazení vzduchem **3 l/kg**

chlazení vodou **15 l/kg**

pracovní tlak vody: **1-5 bar**


chladiivo: **R452A**

vyjímatelné filtry kondenzátoru

max. výška odpadu 130 mm

ŠxHxV: 385x468x690

součást dodávky: lopatka, přívodní hadice 3/4",
odpadní hadice DN 24

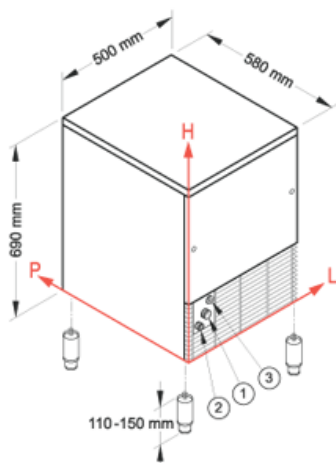

IMF 35

Spotřeba vody:

chlazení vzduchem **4,4 l/kg**

chlazení vodou **13 l/kg**

pracovní tlak vody: **1-5 bar**

chladiivo: **R452A**

vyjímatelné filtry kondenzátoru

max. výška odpadu 250 mm

ŠxHxV: 495x580x690

součást dodávky: lopatka, přívodní hadice 3/4",
odpadní hadice DN 24