

MUSTER 250



celonerezový plášť INOX 18/8, scotch brite
produkce: **až 300 kg/24 hod**
výrobník bez zásobníku ledu
příkon: **1 700 W**
napětí: **230 V/50 Hz/16 A**
hmotnost: **100 kg**
teplota šupin: -5/-10°C
objem 1 m³ = 430 kg ledu



Produkce ledu za 24 hod. je vždy udávána za těchto podmínek:



- Teplota okolního vzduchu **+10°C**



- Teplota vstupní vody **+7°C**

300 kg



- Teplota okolního vzduchu **+21°C**




- Teplota vstupní vody **+15°C**

250 kg

MUSTER 350



celonerezový plášť INOX 18/8, scotch brite
produkce: **až 445 kg/24 hod**
výrobník bez zásobníku ledu
příkon: **2 100 W**
napětí: **230 V/50 Hz/16 A**
napojení na pevný vypínač
hmotnost: **137 kg**
teplota šupin: -5/-10°C
objem 1 m³ = 430 kg ledu



Produkce ledu za 24 hod. je vždy udávána za těchto podmínek:



- Teplota okolního vzduchu **+10°C**



- Teplota vstupní vody **+7°C**

445 kg



- Teplota okolního vzduchu **+21°C**




- Teplota vstupní vody **+15°C**

400 kg

Technické parametry

MUSTER 250

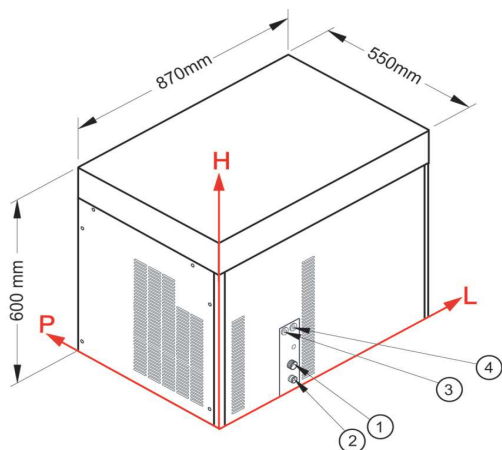

Spotřeba vody:

chlazení vzduchem **1 l/kg**

chlazení vodou **7 l/kg (2 vstupy)**

pracovní tlak vody: **1-5 bar**

chladiivo: **R452A**

vertikální výparník s rotujícím nožem

vyjímatelný filtr kondenzátoru

Doporučený zásobník:


BIN 200, BIN 350

max. výška odpadu – dle zásobníku

ŠxHxV: 870x550x600

součást dodávky: lopatka, přívodní hadice 3/4",
odpadní hadice DN 24

MUSTER 350

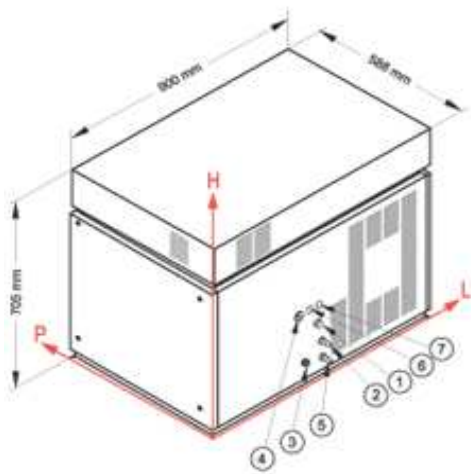

Spotřeba vody:

chlazení vzduchem **1 l/kg**

chlazení vodou **7 l/kg (2 vstupy)**

pracovní tlak vody: **1-5 bar**

chladiivo: **R452A**

vertikální výparník s rotujícím nožem

vyjímatelný filtr kondenzátoru

Doporučený zásobník:

BIN 350, BIN 550 V DS, DRB 100

max. výška odpadu – dle zásobníku

ŠxHxV: 900x588x705

součást dodávky: lopatka, přívodní hadice 3/4",
odpadní hadice DN 24